

Hier finden Sie alle Zubehörteile, die Sie benötigen, um unsere Pneumatischen Kontaktstifte anzuschließen und zu verschlauchern.

Weitere ggf. benötigte teile (Magnetventile, Schaltelemente usw.) erhalten Sie im Fachhandel für Druckluftzubehör.

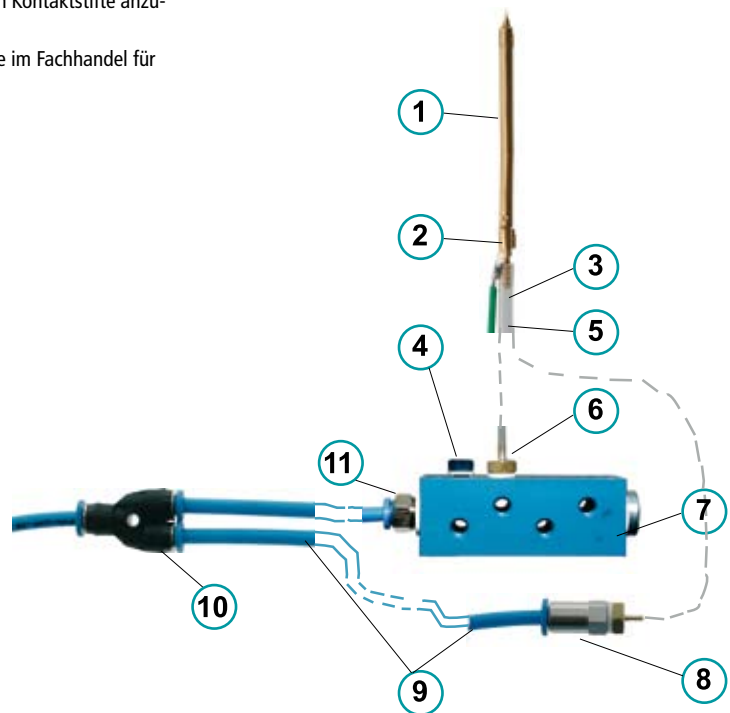


Bild	Beschreibung	Bestellnummer
1	Pneumatischer Kontaktstift	siehe Auswahl
2	Anschlussclip für elektrischen Anschluss mit Lötferne. Draht anlöten, aufclipsen, fertig.	10030
3	Flexible Litze, AWG 24 bis 26 empfohlen. Immer sinnvoll, egal ob mit oder ohne Steckhülse verbaut.	-
4	Blindstopfen M5 mit Dichtring. Alle offenen Anschlüsse im Verteilerblock sind zu verschliessen!	50502
5	Schlauch NW1 (1 mm Innendurchmesser). Spezieller Schlauch für Kleinst-Pneumatik.	10033
6	Anschlussnippel M5 auf Schlauch NW1. Beachten Sie unsere weiteren Tipps für den Einbau! Bitte anfragen.	FK-066
7	Verteilerblock 12-fach mit 1 Blindstopfen 1/8". Wenn dieser durch eine weitere Steckverschraubung (11) ersetzt wird, können mehrere Verteilerblöcke in Reihe angeschlossen werden (mit Schlauch NW3).	FR-12M5
8	Reduzierstück aus 3 Teilen: 1 Steckverschraubung 3mm, 1 Nippel NW1 und 1 Dichtring. Kompl. Satz	13333
9	Schlauch NW3 (blau). Standardschlauch, wie vielfach in der Pneumatik verwendet.	13332
10	Y-Verteiler für Schlauch NW3. Haben Sie z.B. nur 2 Pneumatikstifte zu versorgen, genügt dieser Verteiler plus 2 x Teil Nr. 8.	QSMY-4
11	Steckverschraubung 1/8" - NW3. Bei Verwendung von Verteilerblock (7) bitte mitbestellen!	QSM-1/8-4