

## FK-854

### Technische Daten

Gesamtlänge	30,80 mm
Maximaler Hub	2,00 mm
Nennhub	1,00 mm
Temperaturbereich von	-40°C
Temperaturbereich bis	+80°C
Federkraft bei Nennhub	3,8 N
Typischer Widerstand	≤ 30 mΩ
Typischer Nennstrom	3 A

### Werkstoffe

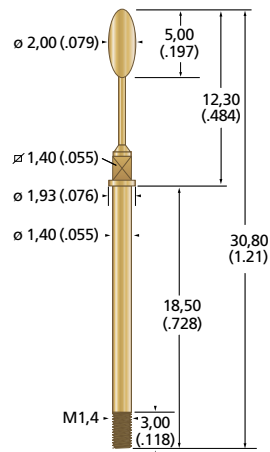
Kopf	Messing, vergoldet
Gehäusehülse	Messing, vergoldet
Feder	Edelstahl
Schaft	Federstahl




Der flexible Kolbenschaft des FK-854 lässt eine leichte seitliche Ablenkung zu. So kann sich der Kontaktkopf an Kunststoff-Lippen o. ä. vorbeischieben und die Kontaktfläche von der Seite kontaktieren.

Für unterschiedliche Anwendungen sind drei Kopfdurchmesser erhältlich: 1,5 mm, 2,00 mm und 3,00 mm.

Alle drei FK-854-Varianten verwendet die Steckhülsen der Serie 70.

## FK-854



	Ø 1,50	<b>FK-854-D1,5</b>
	Ø 2,00	<b>FK-854</b>
	Ø 3,00	<b>FK-854-D3,0</b>