


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | Technische Daten / Technical Data | | | | |
| | Empf. Mindesttrasterabstand / Rec. Center Spacing | | 4,50 mm | | 0,1773 inch |
| | Federkraft / Spring Force | | 1,5 | | 1,5 |
| A | Vorspannung / Preload | | 1,0 | | 1,0 |
| | Maximaler Federweg / Max. Travel: | | 6,00 mm | | 0,2364 inch |
| | Empfohlener Kontakthub / Recomm. (rated) Travel: | | 4,00 mm | | 0,1576 inch |
| | Temperaturbereich / Temperature Range | | -55°C ... +120°C | | -67°F ... +248°F |
| | E-Maß / Extension Height | | 12,00 mm | | 0,4728 inch |
| | Typ. Federlebensdauer / Typ. Spring Life | | 1x10 ⁵ Lastwechsel | | 1x10 ⁵ load change |
| | Werkstoffe / Materials | | | | |
| | Kolben / Plunger | | CuBe, vergoldet | | BeCu, gold plated |
| B | Gehäusehülse / Barrel | | Messing, vergoldet | | Brass, gold plated |
| | Feder / Spring | | Federstahl, versilbert | | Music wire, gold plated |
| | Gummikappe/rubber cap | | Silikon | | |

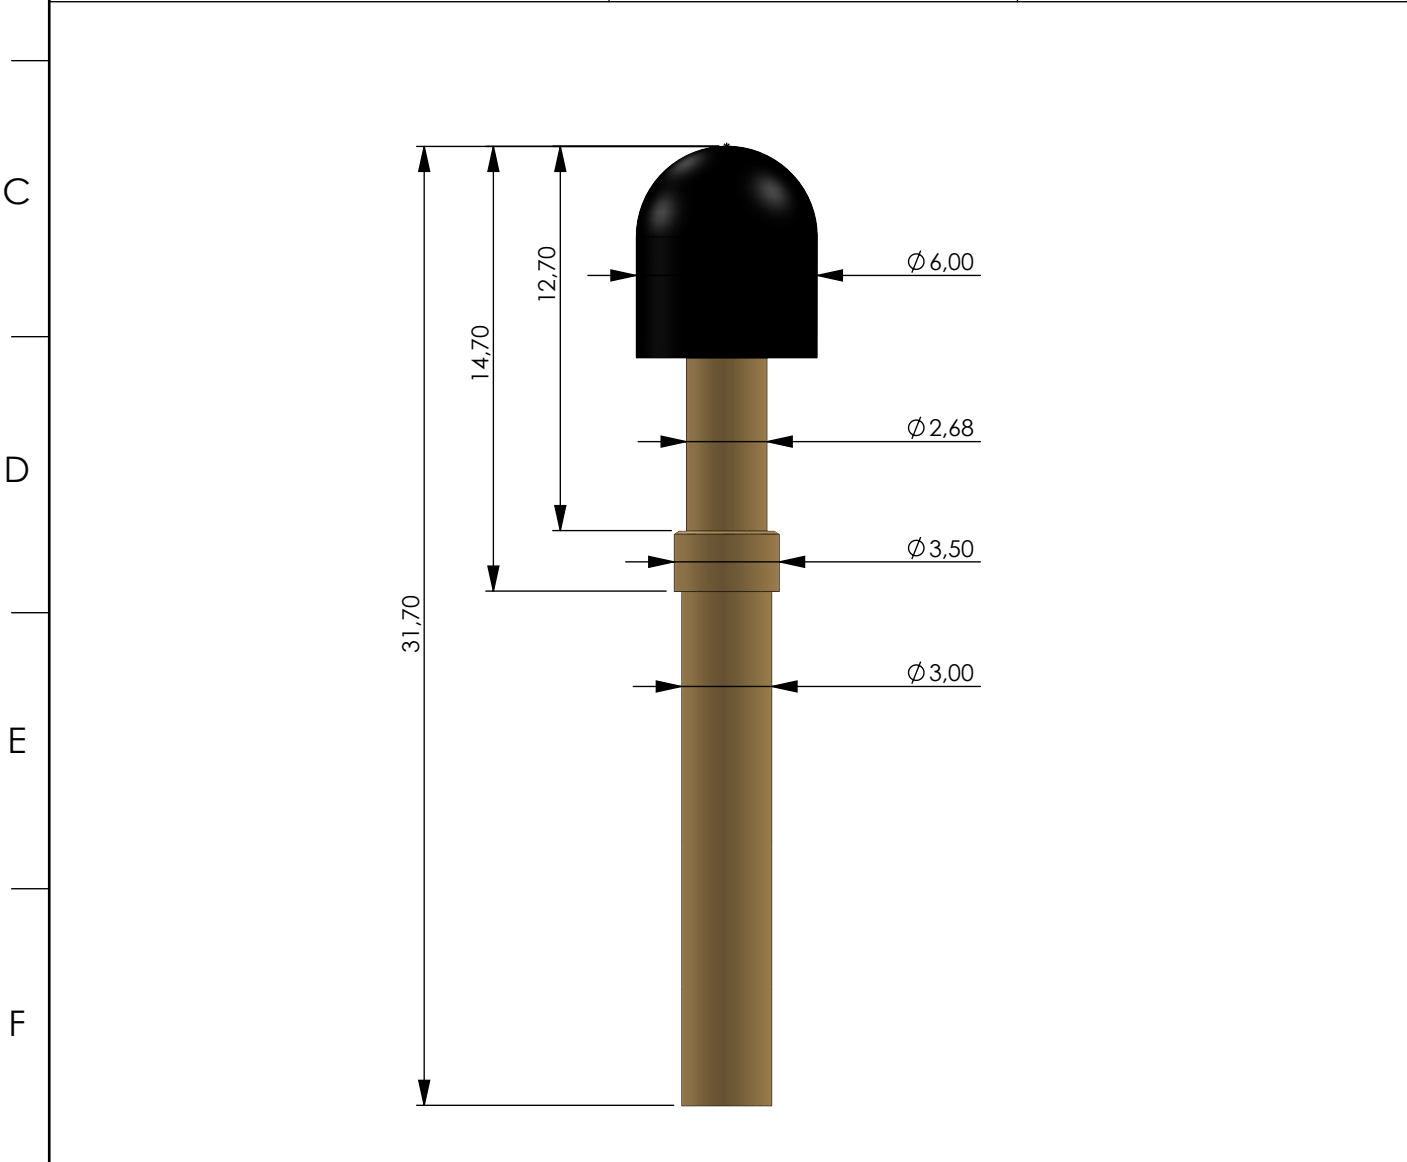

| | | | | | | | |
|------------|------|----------------------|--|----------------------|---------|------------|---------|
| | | Zeichnungstyp | | Norm | Einheit | Projektion | |
| | | Baugruppe / assembly | | - | mm | | |
| | Name | Datum | Benennung | | | Änderung | |
| Gezeichnet | NBe | 09.08.2021 | Federkontaktstift / spring contact probe | | | | |
| Kontrolle | | | | | | | |
| Freigabe | | | | | | | |
| | | | Zeichnungs- / Artikelnummer | | | | |
| | | | FK-889 | | | | |
| Material | | | Gewicht | Oberfläche | Maßstab | Blattgröße | Seite |
| | | | 0,00g | 0,00 mm ² | 2:1 | DIN A4 | 1 von 1 |