


























Federkraftoptionen (xx)


Anfangskraft	Nennkraft	Bestellcode
		xx
0,3 N	1,0 N	10
0,8 N	1,8 N	18
1,2 N	2,5 N	25

	Ø 1,00	21.102.10.xx
	Ø 1,00	21.03.10.xx
	Ø 1,50	21.03.15.xx
	Ø 1,80	21.03.18.xx
	Ø 1,80	21.103.18.xx
	Ø 1,00	21.04.10.xx
	Ø 1,50	21.04.15.xx
	Ø 1,80	21.04.18.xx
	Ø 0,60	21.05.06H600.xx
	Ø 0,80	21.05.08H600.xx
	Ø 1,00	21.05.10.xx
	Ø 1,20	21.05.12.xx
	Ø 1,50	21.05.15.xx
	Ø 1,80	21.05.18.xx
	Ø 1,00	21.06.10.xx
	Ø 1,50	21.06.15.xx
	Ø 1,50	21.08.15.xx
	Ø 1,80	21.08.18.xx
	Ø 1,90	21.08.19.xx
	Ø 1,50	21.09.15.xx
	Ø 1,80	21.09.18.xx
	Ø 1,50	21.15.15.xx
	Ø 1,50	21.20.15.xx
	Ø 1,80	21.20.18.xx
	Ø 0,50	21.166.05.xx



Mit **XXLonglife-Nanobeschichtung** als **21X** bestellen

Serie 21

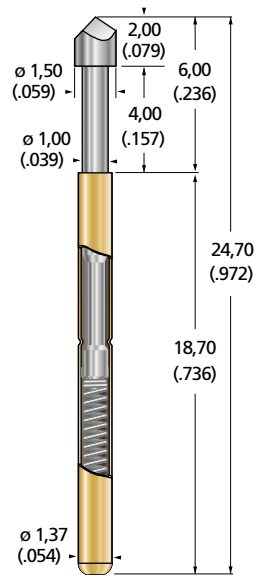

Serie 21

Technische Daten

Gesamtlänge	24,70 mm
Mindestrasterabstand	2,54 mm
Maximaler Hub	4,00 mm
Nennhub	2,70 mm
Temperaturbereich von	-55°C
Temperaturbereich bis	+120°C
Typischer Widerstand	25 mΩ
Nennstrom / Max. Strom	3,0 / 4,0 A


Werkstoffe

Kolben	CuBe gehärtet oder Stahl, vergoldet
Gehäusehülse	Cu-Legierung, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet oder versilbert


Variante für 2,54 mm (100 mil) in etwas kürzerer Bauform. Kombinierbar mit den Serien 14 und 751 für die Raster 1,27 mm und 1,90 mm (50 und 75 mil).

Zur gleichen „Familie“ gehören auch die Schnittstellenkontakte GR1-GR4, die Sie auf der Seite 60 finden.

S 21.00-L

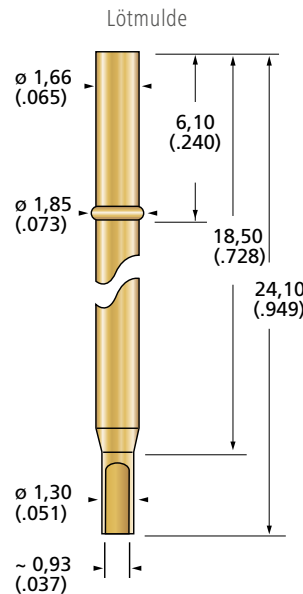

S 21.00-W

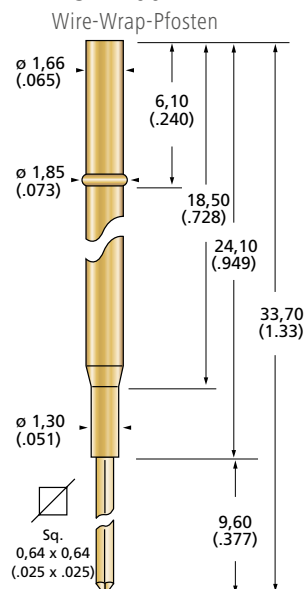

S 21.00-C

Offenes Ende als Crimpanschluss

