


FK-893.04.S

Technische Daten | Technical Data

Nenngröße Nominal size	4 mm
Empf. Mindestrastrabstand Rec. centre spacing:	7 mm
Temperaturbereich Temperature range:	-55°C - +200°C
Typischer Widerstand Typical Resistance:	<1 mΩ
Maximaler Strombelastung ¹ Current load ¹ :	90
Strombelastung Sense Current load sense pin	1 A
Steckkraft Insertion force	13 N
Mindest-Einstecktiefe Min. insertion depth	12 mm

Werkstoffe | Materials

Kupferlegierung, PEEK, Gold	Copper alloy, PEEK, Gold
-----------------------------	--------------------------

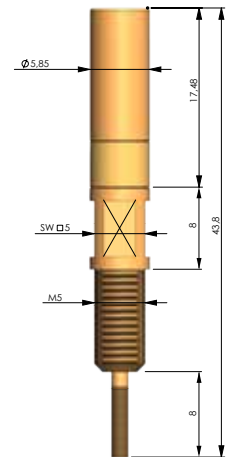

Die Variante unserer Hochstrom-Kontaktbuchse 2FK-893.04 mit zusätzlichem Sense Pin zur Vierleiter-Messung. Der Sense-Pin wird im sonst zur Kühlung vorgesehenen Luftkanal verbaut.

Anmerkungen | Annotations:

- 1 Maximale Erwärmung des Kontaktes auf 100°C bei 25°C Raumtemperatur
Maximum temperature raise to 100°C at 25°C room temperature

Zum Patent angemeldet | Patent pending